




emmeggi

A Aluminium
S Steel
P Pvc

cn #1


MSP 400-350

单头切割机

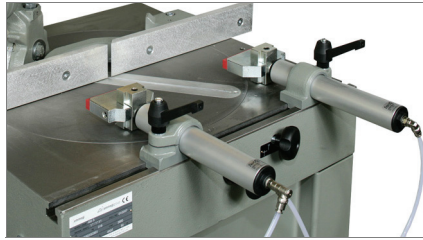

夹具

01

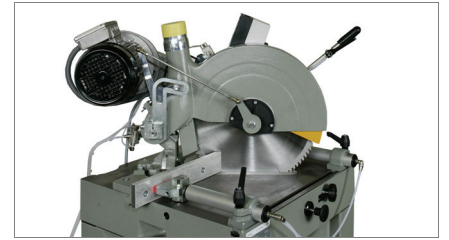


切割区

02





下行式的单头切割机，上料在左侧；切割头可旋转左/右 45°；在水平轴，可翻转 45°。



控制系统

03



MSP 400-350

单头切割机

01

夹具

该机器配有水平夹具：S 型号为气动的，M 型号为手动的。

02

切割区


铸铁制的、结实水平台，以及坚硬连接的垂直支撑板，是工件的固定区。很宽的支撑面积确保工件的优良固定。

03

控制系统

出刀的手动驱动器配有机械安全装置以免以外的动作。同时可以控制出刀的逐步的一栋。

通过水平台的旋转，用 45° (左和右)机械锁和中间角度切割的手动固定，可以进行切割头的有角定位。

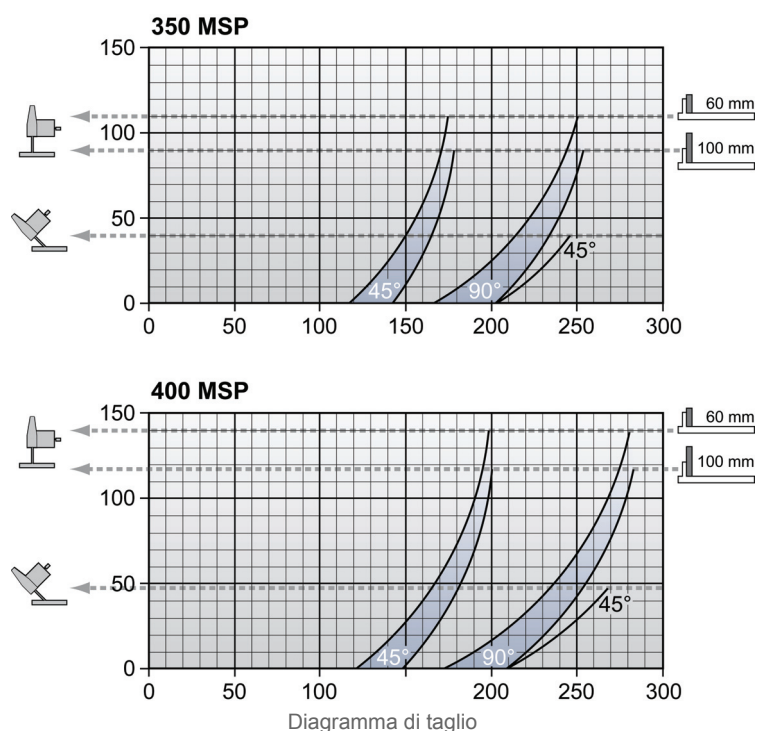

锯刀

碳化钨硬质合金的锯刀

350
400

进刀方式

手动

切割区保护装置

机械控制的局部装置

润滑系统

水加乳化油喷雾润滑系统

夹具

一对手动或气动南的水平夹具(根据机器型号)

电动机

三相，自动制动，反应时间为 10 秒(kW)

2,2