



emmegi

Aluminium

S
Steel

P
Pvc

fi #2


Copia 360 3P

Manuaalinen kopiojyrsinkone



Vaakasuuntaiset
kiinnittimet

01

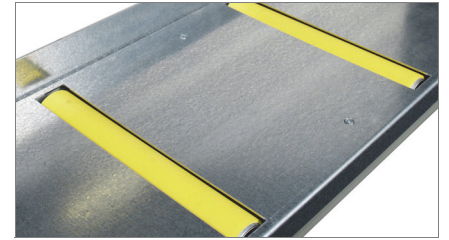

Rullat (lisävarusteena)

02




01

03

Tekniset, täydentävät lisälaitteet ovat tärkeitä työpajatoiminnassa, ja tuotetarjonnan tulee kyetä vastaamaan erikoisempiakin vaatimuksia. Emmegin tarjoamat koneet vastaavat kaikkiin jyrsintää, porausta, tasausta ja hiontaa sekä profiilien asetusta ja mittausta koskeviin vaatimuksiin.

Copia 360 3P on jyrsinkone, jossa on porausyksikkö kädensijaporauksia varten. Pneumaattinen syöttö.

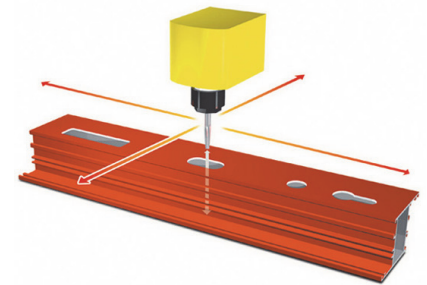

Vaakasuuntainen
jyrsinyksikkö

03



Kuvat on annettu vain esimerkiksi

Copia 360 3P

Manuaalinen kopiojyrsinkone

01

Vaakasuuntaiset kiinnittimet

Koneessa on vaakasuuntainen paineilmalla ohjattu kiinnitinpari jossa on paineen alennin ja manuaalinen säätö. Takaa profiilin oikean lukituksen koneeseen.

02

Rullat (lisävarusteena)

Koneeseen voidaan asentaa rullat vasemmalle tai oikealle tai molemmille puolille. Ne tukevat pitkiä profiileja ja auttavat saavuttamaan oikean asennon koneessa.

03

Vaakasuuntainen jyrinyksikkö

Tarkoitettu vain PVC-ekstruusioiden työstöön. Koneessa on vaakasuuntainen jyrinyksikkö, jolla pystytään tekemään kädensijaporausia.

TEKNISET OMINAISUUDET

Jarruttava moottori (kW)	0,75
Työkalun nopeus: 10000 krs/min	
Liike (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm	
Kiinnitinten teho 90°:ssa: 175x230 mm	
Vaakasuuntaiset kiinnittimet, jossa paineen alennin	
Karan pysäytyspainike työkalun vaihtoa varten	
Säädettävät PVC-leuat	
Yksiteräjäyrin Ø 5 ja 10 mm	
Jyrsimen pidikepihti holkilla Ø 10 mm	
Mittainpää 3 halkaisijalla	
Veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä	
Kopiolevy standardikuviolla	
Vasemman- ja oikeanpuoleisissa millimetreillä mitoitetuissa tangoissa 4 poissuljettavaa liikettä	
Vasemman- ja oikeanpuoleiset profiilin tukirullat P=600/1200 mm (lisävarusteena)	
Paineilmapistooli puhdistukseen	