



# LILLIPUT 290 M

Retestadoras  
profesionales



Fresadora retestadora horizontal con avance manual. Fresado en escuadra a 90°. Cambio rápido del grupo de fresado con mando de palanca. Plano de apoyo perfil antirrayas. Zona de mecanizado protegida integralmente.



**Cambio rápido**

El cambio del grupo de fresas se realiza de manera manual y rápida con la palanca.




**Tope con revólver**

El tope manual con revólver de 6 posiciones permite configurar 6 medidas diferentes, y permite la rápida ubicación de la pieza para reducir los tiempos del ciclo de trabajo. El tope con revólver se puede regular de manera manual también en altura.




**Almacén de herramientas**

En la base de la máquina se ha hecho el almacén de herramientas, para alojar los grupos de fresa en posiciones ordenadas y para proteger su integridad. La posición lateral hace que sea fácil acceder al retiro.

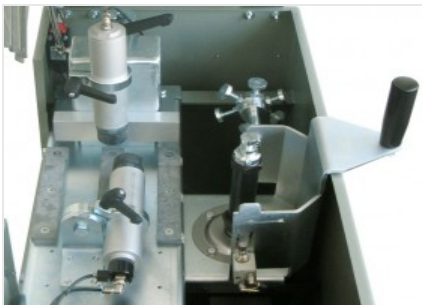

**Mordazas**

La máquina presenta una mordaza horizontal y una vertical, con mando neumático y que se puede regular de manera manual, que aseguran el correcto bloqueo del perfil.

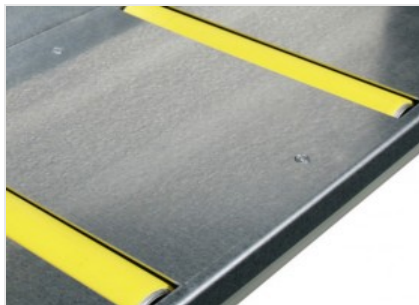

**Mesa de rodillos soporte perfil (Opcional)**

Permite un correcto posicionamiento en la máquina y un seguro apoyo del perfil en la zona de mecanizado. Los rodillos de deslizamiento permiten facilitar las operaciones de movimiento del perfil.



**LILLIPUT 290 M / RETESTADORAS PROFESIONALES****CARACTERÍSTICAS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Motor autofrenante (kW)   | 1,1               |
| Velocidad de la herramienta (rev/mín)                                 | 2.800             |
| Carrera (mm)  | 290               |
| Capacidad mordazas (mm)   | 190 x 110         |
| Mordaza horizontal y vertical neumática, carrera (mm)                 | 8                 |
| Tope de profundidad revolver de 6 posiciones                          | ●                 |
| Manguito porta fresas (mm)  | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Fresa máx. (mm)   | Ø = 140           |
| Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite               | ●                 |
| Base con almacén porta-grupos fresas y evacuación de virutas dirigida | ●                 |

Incluido ● Disponible ○