

FIT

Bancs d'assemblage
manuel

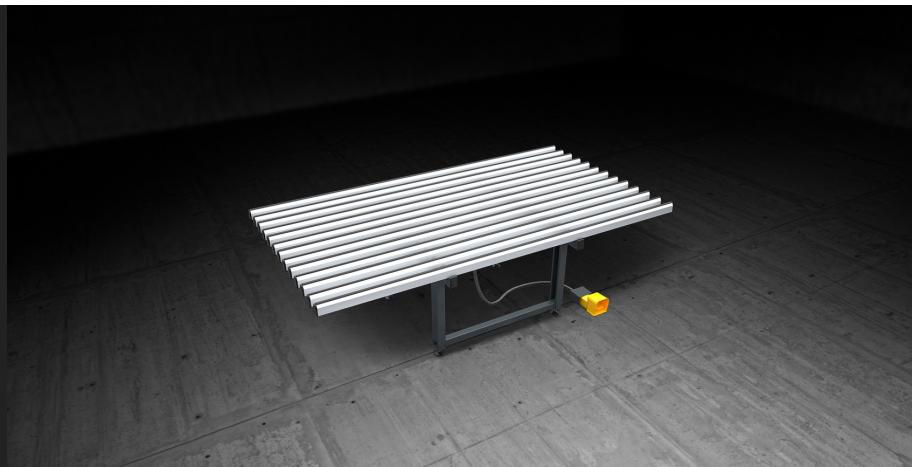


Table pour l'assemblage d'ouvrants et de châssis. Table horizontale avec levage pneumatique entre la surface d'appui en PVC souple (pour la phase d'assemblage) et la surface d'appui en PVC dur antifriction (pour la phase de déplacement).

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.



Plan d'appui en PVC moelleux antidérapant

Les surfaces de travail sont recouvertes de PVC souple et antidérapant pour assurer un support sûr lors du positionnement du cadre.

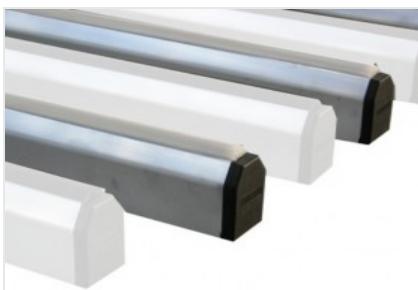

Plans d'appui en PVC dur antifriction

Le plan d'appui en PVC dur antifriction assure un excellent glissement du cadre, garantissant un déplacement aisément.



Échange plan pneumatique

Un système de cylindres pneumatiques actionne l'échange pneumatique assurant que le plan d'appui en PVC dur s'élève par rapport au plan d'appui en PVC souple.



Pieds réglables

Les pieds réglables en hauteur permettent d'obtenir la hauteur souhaitée du plan d'usinage et un alignement parfait avec les autres produits de la ligne Dinamica. De plus, ils permettent la fixation au sol grâce aux trous prévus à cet effet.



emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT / BANCS D'ASSEMBLAGE MANUEL

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Longueur (selon le modèle) (mm) | 1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| Largeur (mm) | 1.600 |
| Table à rouleaux | ○ |
| Dispositif pneumatique de levage de la vitre | ○ |
| Consommation d'air (Nl/cycle) | 0,5 |
| Portée maximale (kg) | 240 |

POIDS (SELON LE MODÈLE)

| | |
|---------------------------|-----|
| FIT 1 600 X 1 400 mm (kg) | 87 |
| FIT 1 600 X 2 000 mm (kg) | 96 |
| FIT 1 600 X 2 500 mm (kg) | 105 |
| FIT 1 600 X 3 000 mm (kg) | 115 |

Inclus ● Disponible ○