




Norma Vis

Dubbla geringssågar

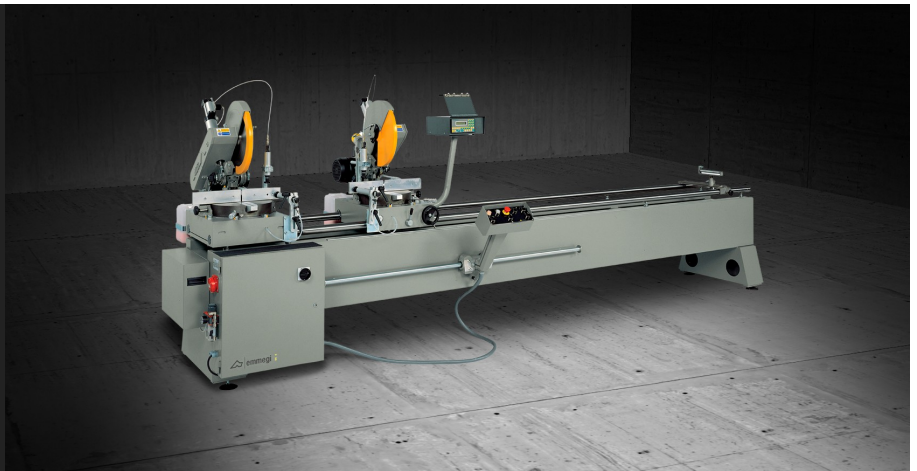

Dubbelsåg med manuell förflyttning av det manuella huvudet med digital visning av kaplängden (Norma Vis). Rotation (vänster och höger 45°) och manuell tiltning (45° i relation till den horisontella axeln) av såghuvudet. Klinga 400 mm. Tillgänglig för kapning av längder på 4 eller 5 m.



Vinkelinställning

Kapenheternas klingor kan roteras till 45° vänster, 90°, 45° höger och mellanliggande vinklar.



Positionering av farbar kapenhet

Positioneringen av den mobila enheten sker manuellt medels ratten längdpositionen sker direkt via mätsystemet med magnetband.



Kontrollpanel

Knappsatsen som finns i olika modeller, är flyttbar och förenklar användningen av maskinen genom att den kan positioneras nära kapenheten.



Digital visning av X-axel


Positioneringsmättet för det rörliga huvudet längs X-axeln visas elektroniskt via en digital display som ger en omedelbar avläsning av den inställda längden och säkerställer precisionen i kapfasen.

**NORMA VIS / DUBBLA GERINGSSÅGAR****KONTROLLENS EGENSKAPER**

LCD-lägesvisare för mått	●
Utförande av enskilda kapningar	●
Lagring av 99 profilkorrigeringsvärden med automatisk beräkning av mått för kapvinklar	●
Minne av 10 kaplistor (50 rader vardera) från tangentbordet	●

MASKINENS EGENSKAPER

Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med magnetband	●
HM-klingor	2
Självbromsande motor	●
Bromsens svarstid (s)	10
Lokalt skydd i kapområde med mekanisk styrning	●
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med "lågtrycksenhet"	●
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●
Stöd profil manuell	●
Förberedd för automatisk start med suganordning	●
Metrisk linje	●
Effektiv kapning (mm)	4.000 / 5.000
Effekt klingmotor (kW)	2,2

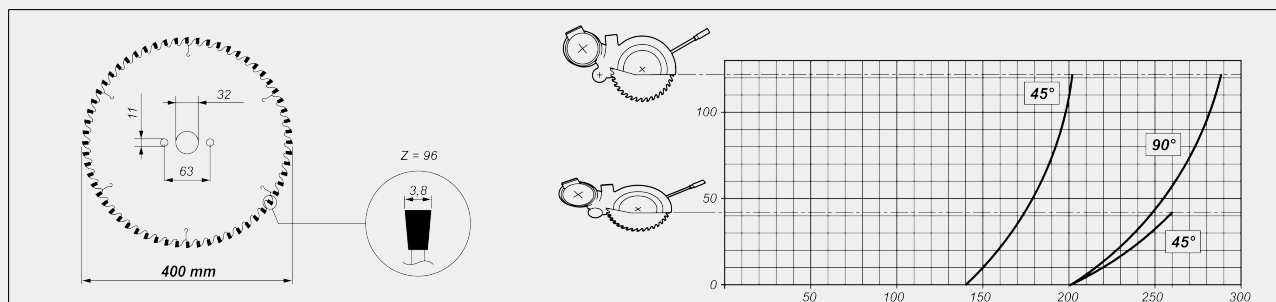KAPDIAGRAM

Ingår ● Tillgänglig ○