




FICHA TÉCNICA

10/12/2025

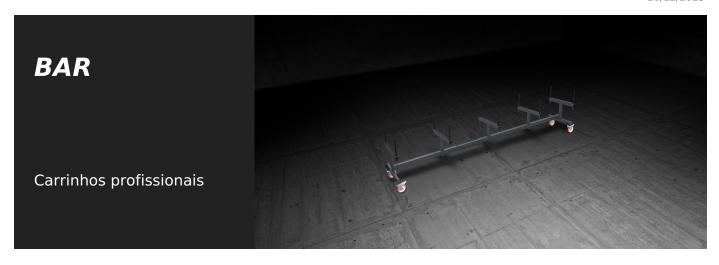

Carro de grandes dimensões concebido para o transporte e a armazenagem de barras de perfil na fase de corte.

FICHA TÉCNICA

10/12/2025






Contenção vertical regulável

Sistema que permite alojar as barras em planos de apoio.



Plano em PVC antiderrapante

As superfícies são recobertas em PVC macio antiderrapante, que garante um apoio seguro para o transporte dos perfis.



Rodas orientáveis

Dotado de 4 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.









BAR / CARRINHOS PROFISSIONAIS

Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	•
Armazenagem por engate dos carrinhos descarregados	•
4 rodas rotativas das quais 2 com bloqueio (mm)	Ø = 150
Apoios centrais reguláveis	•
Dispositivo de contenção de barras removível com duas alturas predefinidas	•
Comprimento (mm)	4.150
Largura (mm)	852
Altura (mm)	982
Capacidade máxima (Kg)	600
Peso (kg)	80

Incluído ● Disponível ○