
FIT MA

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

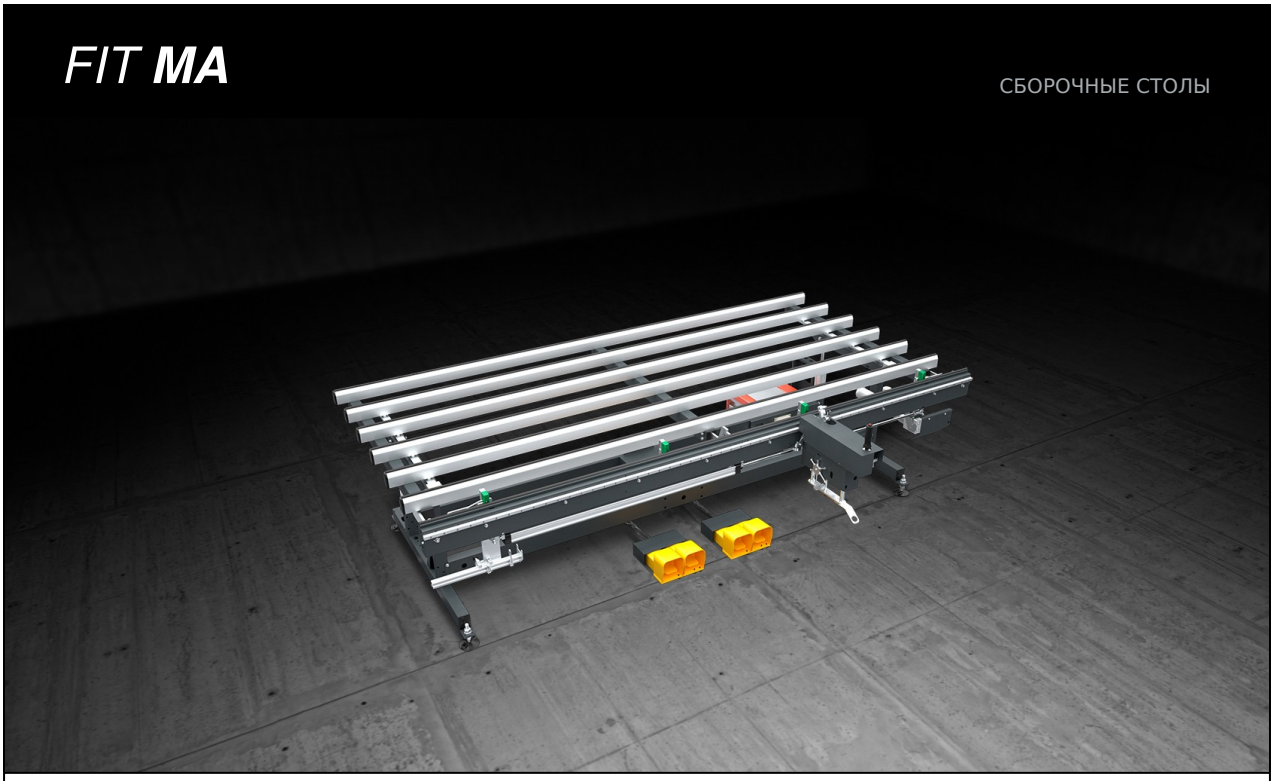

Стол для монтажа внешней ленточной фурнитуры на створки из алюминия, дерева и ПВХ. Система выдвижных зажимов обеспечивает блокировку створки. Стол оборудован системой завинчивания с автоматической подачей, а также, в качестве дополнительной принадлежности, системой измерения и резки фурнитуры гидравлическими ножницами.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Система зажимов

Выдвижная система зажимов под рабочей поверхностью позволяет блокировку переплета по центру.




Пневматический наклон рабочей поверхности

Рабочий стол устанавливается в наклонное положение от 0° (горизонтальное) до 12° пневматическим ножным управлением для упрощения операций по сборке фурнитуры.

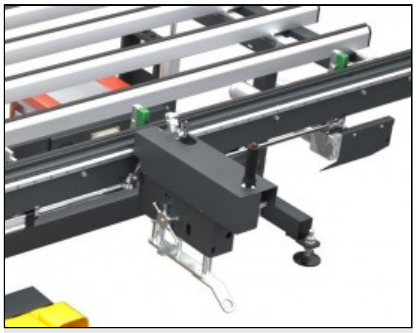

Автоматический шуруповерт

Шуруповерт с автоматической подачей перемещается по горизонтальным направляющим.

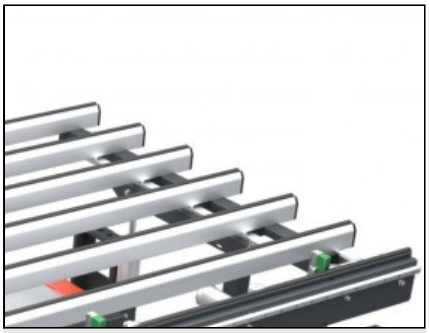

Опорные поверхности из жесткого антифрикционного ПВХ

Опорная поверхность из жесткого антифрикционного ПВХ обеспечивает беспрепятственное скольжение рамы для ее простого перемещения.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT MA / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Контактные поверхности, покрытые жестким антифрикционным ПВХ	●
Пневматический наклон рабочего стола от 0° (горизонтальное положение) до 12°	●
Регулируемая высота рабочего стола (мм)	875 ÷ 925

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

Размыкание зажима (мм)	290 ÷ 2.840
Регулируемая сила зажима, макс. (N)	740
Зажимная тисковая система с самоцентрированием и выдвигающимися рейками	●

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматический шуруповерт на горизонтальной направляющей с системой лазерного наведения	●
Ленточный разрез фурнитуры с автоматическим размерным ограничителем	○
Потребление воздуха (норм.л/мин)	870
Установленная мощность (кВт)	0,35
Длина (мм)	3.540
Ширина (мм)	1.640
Максимальная нагрузочная способность (кг)	1.960
Масса (кг)	300

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.