LILLIPUT 290 M

ÄNDFRÄSMASKINER



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i 90° kapade detaljer. Snabbt byte av fräsgruppen med spakstyrning. Halkfritt arbetsbord. Integrerat skydd av arbetsområdet.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Snabväxling

Verktygsbytet sker manuellt och snabbt med hjälp av ett handtag.




Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.



Verktygsmagasin

Magasinet är integrerad i maskinens stativ och är placerad i ena änden för att vara skydda från spån.

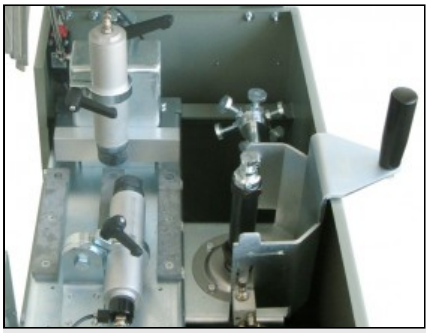

Klampar

Maskinen har en horisontell och en vertikal klamp med pneumatisk styrning som är manuellt justerbara. Dessa säkerställer korrekt låsning av profilen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

LILLIPUT 290 M / ÄNDFRÄSMASKINER

EGENSKAPER	
Självbromsande motor (kW)	1,1
Verktygshastighet (varv/min)	2.800
Slaglängd (mm)	290
Klampkapacitet (mm)	190 x 110
Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp, slag (mm)	8
Anslagsdjup revolver med 6 lägen	●
Frässpindelhylsa (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
Max fräsdiameter (mm)	Ø = 140
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion	●
Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och spånbortföring	●

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.