

Lilliput 320 M

Profesyonel uç kesme
makineleri



Manüel ilerlemeli yatay doğrama ünitesi. +45° / 90° / -45° gönye dışı frezeleme. Boyalı ve gönye dışı profil üzerindeki işleme kalitesini iyileştirmek için yüksek takım dönme hızı. Pnömatik idareli freze grubunu hızlı değiştirme. Çizilmez çalışma düzlemi. Entegre, geniş iç görüş açılılı çalışma alanı.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Mengene grubu ve gönye dışı

Yatay ya da dikey mengeneler düşük basınç tertibatı ile pnömatik tıhriklidir. Gönye dışı, eğimin manüel hareket ile -45° ile $+45^\circ$ arası değiştirilmesi imkanı ile idare edilmektedir. Konum, ölçek ile okunmaktadır.



Hızlı pnömatik değişim

Frezeler grubunun değişimi, kontrol panelinde bulunan kumanda aracı ile pömatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum makinede bulunan frezeler grubunun değiştirilmesine ve farklı çekmelerin işlenebilirliğinin garanti edilmesine imkan vermektedir.




Döner depolu durdurucu

6 konumlu döner depolu durdurucu 6 farklı ölçümün ayarlanması, bu sayede çalışma döngü sürelerinin kısaltılması için hızlı konumlandırmaya izin vermektedir. Döner depolu durdurucunun yüksekliği de elle ayarlanabilir.



Kontrol

Makine kontrol panelinin tuş takımını, mengeneler düzleminin temizliğini sağlayan havanın üflemesini, güvenlik şalter ile çalıştırmayı, hızlı takım değişimini idare etmektedir.

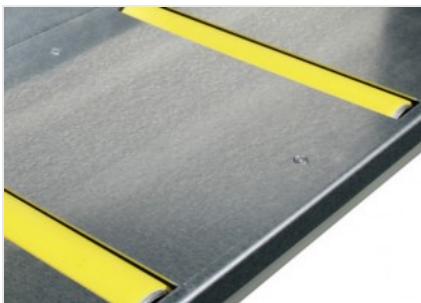

Profil destek konveyörü

Profilin makinede doğru konumlandırmasına ve çalışma alanında güvenli şekilde desteklenmesine imkan vermektedir. Hareket merdaneleri, profilin hareket işlemlerini kolaylaştırmaktadır.



Talaş toplama

Makinenin alt kısmında bulunan bir çekmece, işleme sırasında meydana getirilen talaşın toplanmasına ve temizlik işlemlerinin kolaylaştırılmasına imkan vermektedir.

LILLIPUT 320 M / PROFESYONEL UÇ KESME MAKINELERI

ÖZELLİKLER

Kendiliğinden frenlemeli motor (kW)	1,5
Takım hızı (devir/dak)	6.000
Deplasman (mm)	320
Mengene kapasitesi (mm)	200 x 120
Düşük basınç tertibatlı pnömatik yatay ve dikey mengene	●
6 yuvarlı döner derinlik durdurucusu	●
Freze taşıma düzeneği (mm)	Ø = 27 / 32 x 160
Freze azami (mm)	Ø = 180
Su ve yağı emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi	●
Duman emisi bağlantı yeri	●
Freze gruplarını taşıma depolu ve talaş toplama çekmeceli kaide	●
Profil destek konveyörü, uzunluk (mm)	500
Mengene düzleme temizliği hava üflemesi	●
Temizlik için basınçlı hava tabancası	●

Dahil ● Mevcut ○