SCA/E

TEK KAFALI GÖNYE KESIM MAKINELERI



Fırçasız motoru aracılığı ile dikey eksenin sayısal kontrollü otomatik döndüğü, yatay eksenin hidrolik komut ile eş zamanlı olarak devrildiği yükselmeli tek kafalı kesici. Dikey eksen üzerinde (sol ve sağ) 90° ile 22°30’ arası, yatay eksende (sadece sağa) 90° ile 35° arası açılar ile kesim.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Bıçak

Kesici, sistemin rijiditesini ve aynı zamanda da yüksek kesite sahip profillerin işlenmesi için gerekli gücü garanti eden hidrolik tahrikli bir ilerleme sistemine monte edilen 650 mm'lik widia bıçak ile donatılmıştır.

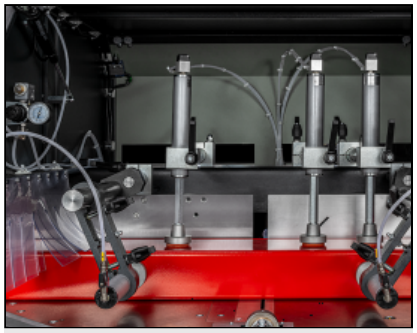

Mengeneler

Parçanın sabitlenmesi, konumlanma hızları son derece yüksek olan yatay ve dikey mengene gruplarının kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan mekanik yapının sağlamlığı, parçanın çalışma düzlemleri üzerinde son derece sıkı şekilde sabitlenmesine imkan vermektedir.

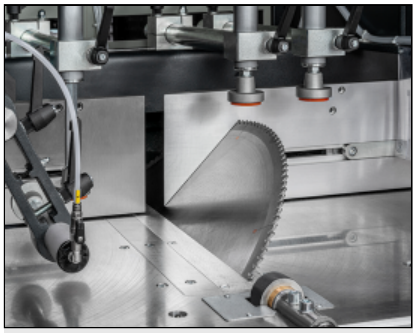

Kesim alanı

Büyük boyutlardaki profillerin çalışılmasını garanti eden çok geniş kesim kapasitesini kullanabilmek için, kesim merkezinin yapısı son derece güçlü yapılmış olma özelliği sayesinde, rijitliğii garanti eder. Bu hem yatay tezgah hem de dikey ekipman için geçerlidir.



Kontrol

Kontrol konsolu, makinenin işlevsel fonksiyonlarının tam yönetimi için 7" dokunmatik ekran ve tamamen kişiselleştirilmiş bir yazılım kullanmaktadır. Kesim ünitesinin yatay eksen üzerindeki eğiminin okunmasına, CN dikey ekseni üzerindeki kesim açılarının ayarlanmasına ve parçanın sabitlenmesine imkan vermektedir. Kontrol konsolu aracılığı ile, otomatik kesim açıları listelerinin hazırlanması ve isteğe bağlı olarak içe aktarılması da ayrıca mümkündür.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SCA/E / TEK KAFALI GÖNYE KESIM MAKINELERI


MAKİNENİN ÖZELLİKLERİ

Dikey dönme ekseni elektronik kontrolü	●
Mutlak kodlayıcı ile konumlandırma	●
Hidrolik bıçak ilerlemesi	●
Widia'lı bıçak	●
Bıçak çapı (mm)	Ø 650
Dikey eksen üzerinde bıçak dönüşü	-22°30' ÷ +22°30'
Dikey eksen üzerinde ara açıların elektronik ayarı	●
Yatay eksen üzerinde bıçak eğimi (sağa doğru)	90° ÷ 35°
Yatay eksen üzerinde ara açıların mekanik ayarı	●
Yatay eksen devrilmenin sayısal görüntülemesi	●
Ayarlanabilir bıçağın ilerleme hızı	●

BIÇAK MOTORU

İnverter ile kendiliğinde frenlemeli trifaze motor	●
Motor trifaze gücü (kW)	5,5
Bıçak dönüş hızı (devir/dak)	2.800
Çevresel hız (m/s)	95
Fren müdahale süresi (s)	10

KESİM DİYAGRAMI

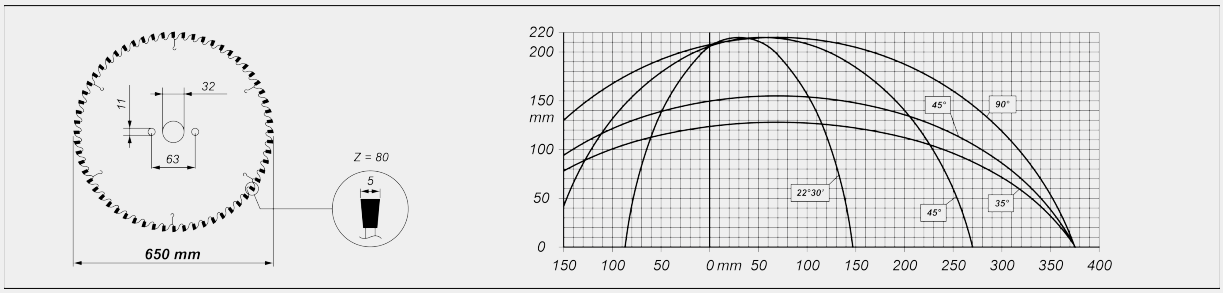


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ

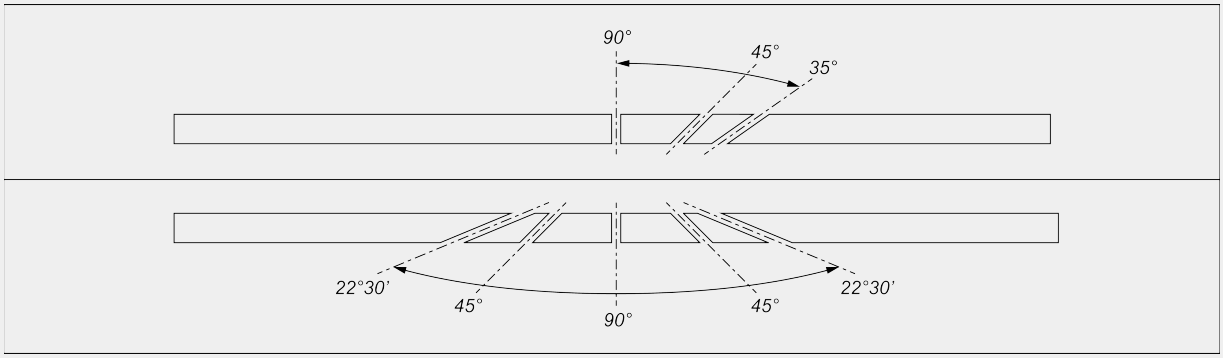

Dikey eksen üzerinde ara açıların elektronik ayarı
Yatay eksen üzerinde ara açıların mekanik ayarı

EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR

Yan koruyucu tüneller	●
Manüel komutlu entegre koruma	●

YAĞLAMA VE EMİŞ

Aspiratör otomatik start tertibatı	●
Minimum yayılmalı yağ ile yağlama sistemi	●

PROFİLİN YERLEŞTİRİLMESİ VE KİLİTLENMESİ

Pnömatik dikey mengeneler	3
Pnömatik yatay mengene	1
İlave yatay mengene	○
Manometreli mengene basınç redüktörleri	○
35°'e kadar olan karma kesimler için gerileyebilir ve ayarlanabilir profil destek gönyesi	●
Yükleme düzleminin yüksekliği (mm)	1.100

Dahil ● Mevcut ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.